



**OLTENS**

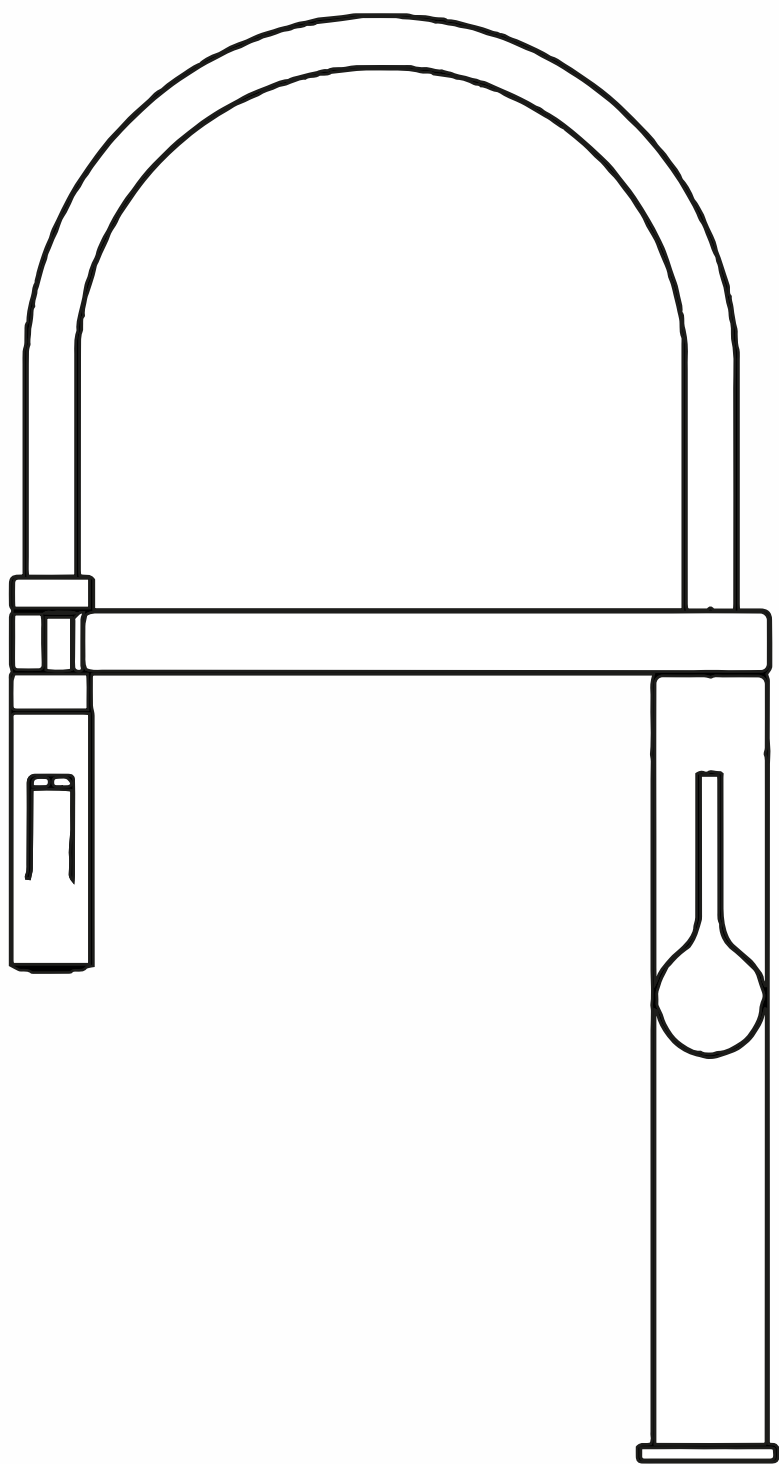

**Borga**

## Bateria jednouchwytowa kuchenna - instrukcja montażu

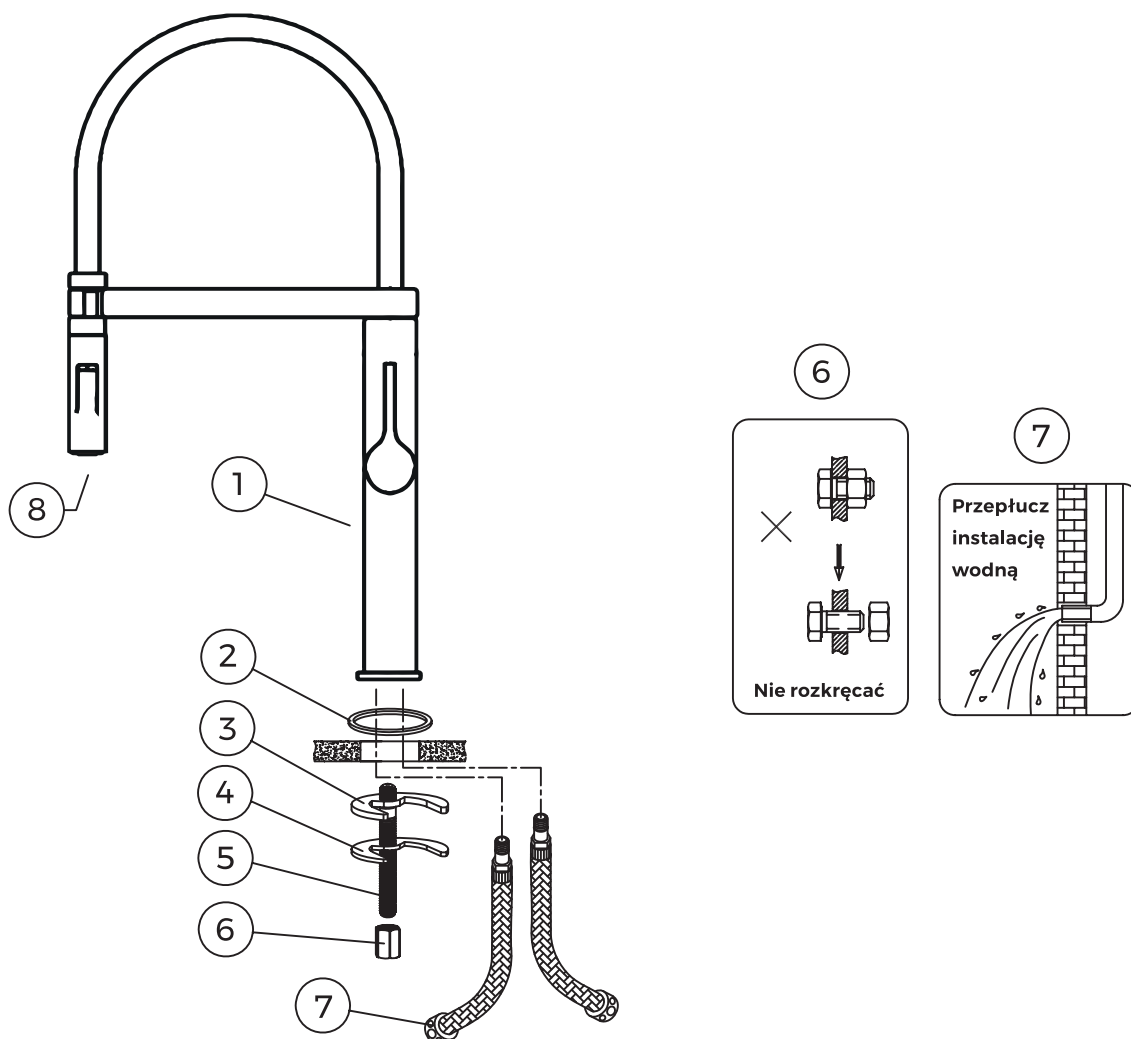

**Sprawdź części potrzebne do montażu wg listy:**

| NUMER | LISTA CZĘŚCI                    | ILOŚĆ |
|-------|---------------------------------|-------|
| 1     | Bateria jednouchwytowa kuchenna | 1     |
| 2     | Uszczelka                       | 1     |
| 3     | Podkładka półksiężycowa gumowa  | 1     |
| 4     | Stabilizator                    | 1     |
| 5     | Element mocujący                | 1     |
| 6     | Nakrętka                        | 1     |
| 7     | Wężyki przyłączeniowe           | 2     |
| 8     | Perlator                        | 1     |

**Uwaga!** Akcesoria mogą ulec zmianie bez wpływu na ich funkcjonalność. Przedstawione rysunki techniczne mają charakter poglądowy. Rozmiar, kształt baterii odpowiedni do wybranego modelu baterii.

## Instrukcja montażu

- Nie demontuj głównego korpusu baterii, ponieważ został on zmontowany, zainstalowany i sprawdzony przed opuszczeniem fabryki.
- Aby uniknąć uszkodzenia baterii przed montażem należy wypłukać instalację wodną celem usunięcia zanieczyszczeń stałych tj. piasek, kamień, osad.
- Po instalacji upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i nie ma wycieków.

### Dane techniczne


Ciśnienie maksymalne **1 MPa**

Ciśnienie zalecane **0,1 – 0,5 MPa**


Maksymalna temperatura wody gorącej **90°C**


Zalecana temperatura wody gorącej **65°C**

Upewnij się, że podłączenie ciepłej i zimnej wody zostało wykonane prawidłowo.

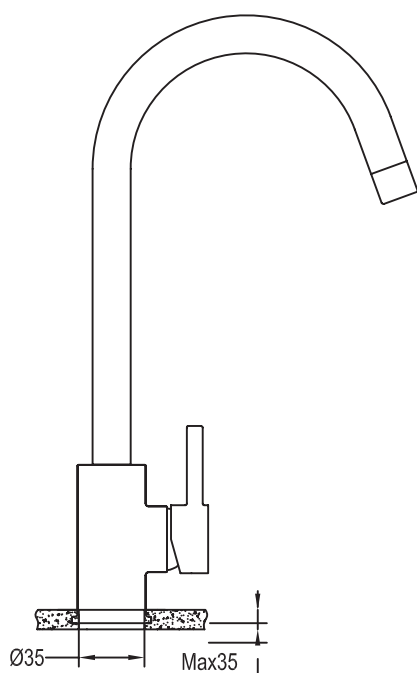

Upewnij się, że otwory montażowe  
są odpowiednich rozmiarów

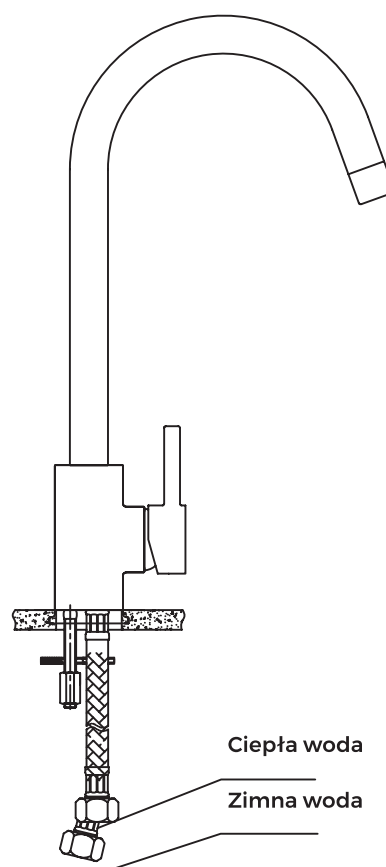

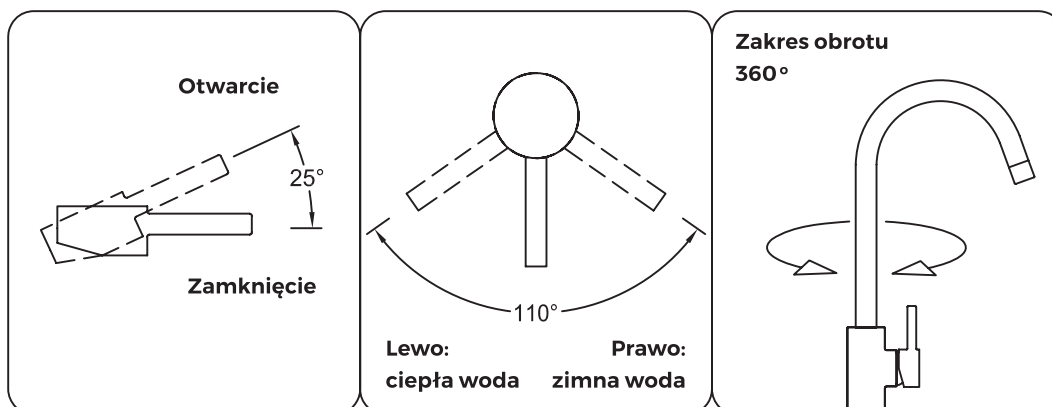

## Działanie

Otwarcie wypływu wody oraz płynna regulacja jej wydatku następuje w wyniku wychylenia uchwyty w płaszczyźnie pionowej do góry. Zwiększenie temperatury wody następuje przez obrót uchwyty w lewo, a zmniejszenie przez obrót uchwyty w prawo. Skrajne lewe położenie uchwyty daje wypływ tylko wody gorącej, skrajne prawe - wypływ tylko wody zimnej. Zakres obrotu wylewki 360°.

## Czyszczenie i konserwacja

Spłukiwać czystą wodą i wycierać suchą miękką ściereczką.

Przy mocniejszych zabrudzeniach zaleca się stosować specjalne przeznaczone do czyszczenia baterii środki najlepiej profesjonalne produkty marki Oltens serii NanoCare i NanoShine. W żadnym przypadku nie używać środków zawierających alkohol, substancje dezynfekujące, rozpuszczalniki oraz mocne zasady.

W żadnym przypadku nie wolno czyścić powierzchni baterii chropowatymi ściereczkami lub środkami czyszczącymi zawierającymi materiały ścierne i kwasy. W razie potrzeby należy odkręcić i przeczyszczyć perlator.

