



OLTENS

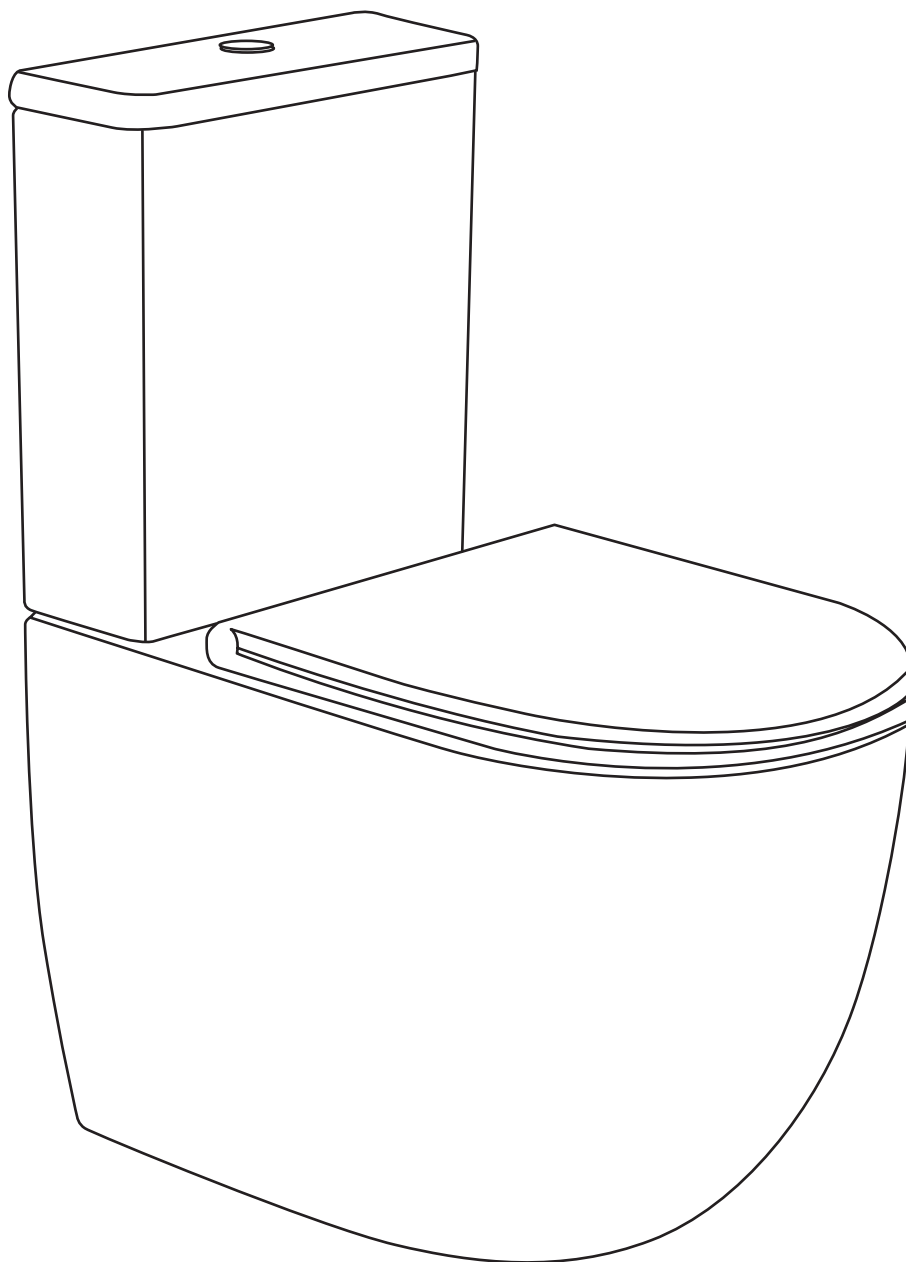

Kompakt – instrukcja montażu

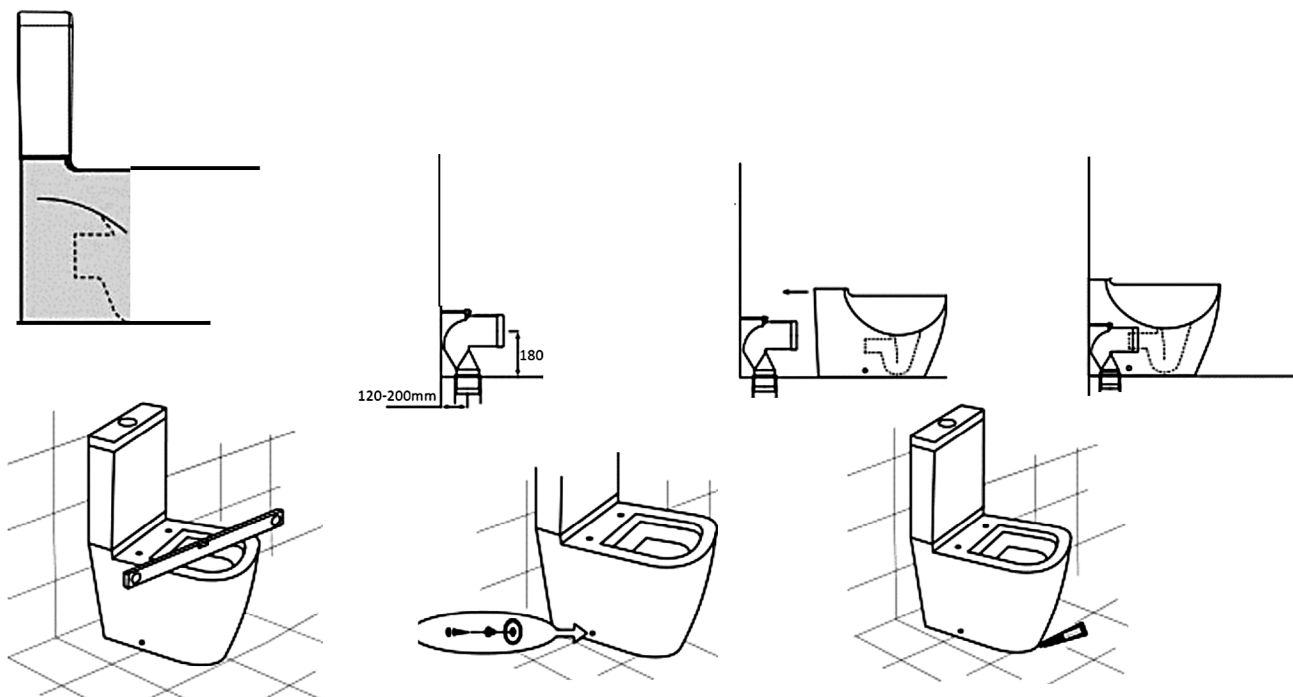


Montaż spłuczki do miski ceramicznej



1. Części potrzebne do zamontowania spłuczki do miski ceramicznej




2. Śruby zbiornika wkręca się w miskę. Dokręcać od spodu.

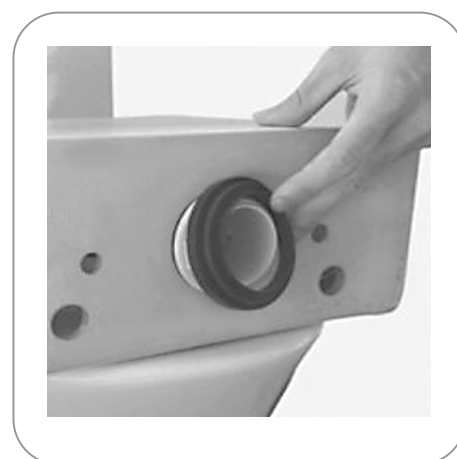


3. Upewnij się, że gumowa uszczelka jest zamontowana w zbiorniku.



4. Umieść zbiornik na misce ceramicznej


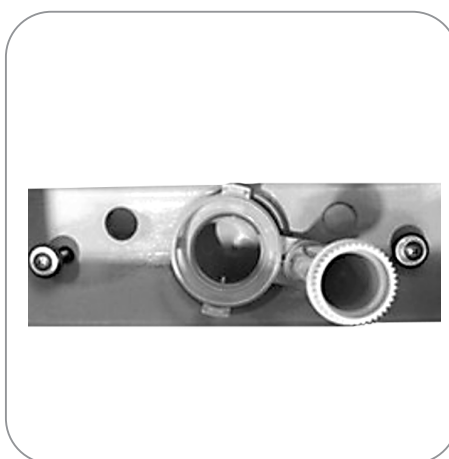


5. Użyj dostarczonych śrub, aby przymocować zbiornik do miski.

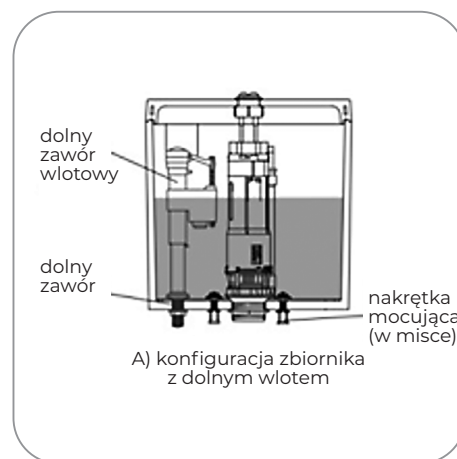

6. Elementy zaworu spustowego w zbiorniku.


Po przymocowaniu kompaktu zgodnie z instrukcją należy podłączyć dopływ wody i upewnić się, że toaleta działa prawidłowo oraz nie ma wycieków.

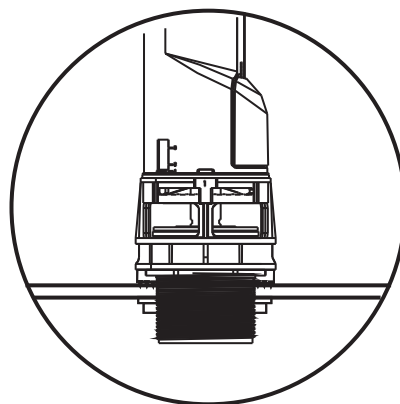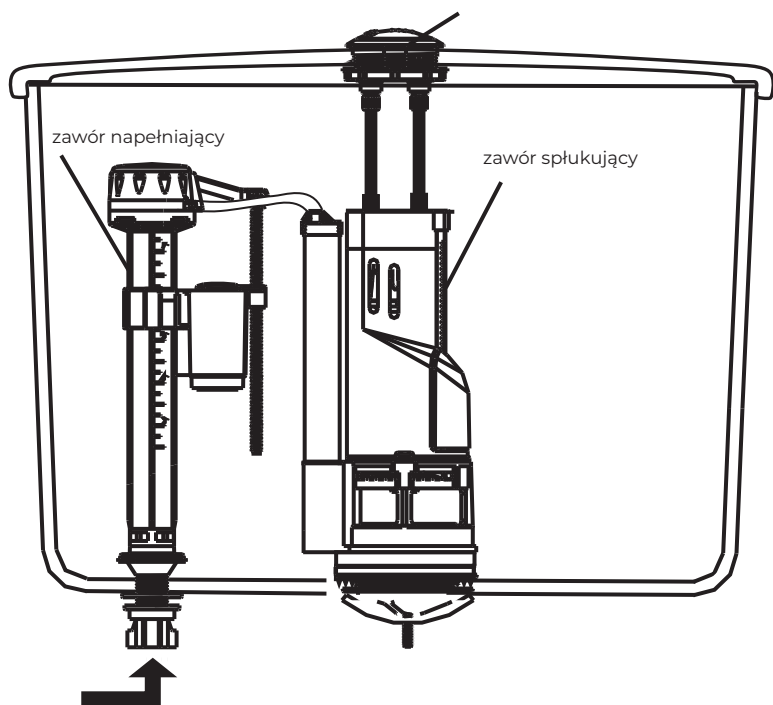


Sprawdź przed montażem

- sprawdź czy wszystkie elementy produktu są kompletne oraz czy nie są uszkodzone. Jakiegokolwiek uszkodzenia mechaniczne po montażu nie będą respektowane.
- montaż należy przeprowadzić na równej podłodze i ścianach
- ceramika jak i zbiornik podlegają tolerancji wykonania $\pm 5\text{mm}$ i jest to akceptowalne


1. Montaż zaworu napełniającego

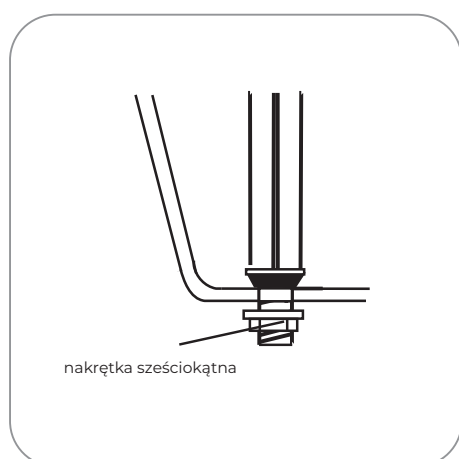

1. Odkręć nakrętkę sześciokątną i włóż zawór napełniający do otworu zbiornika na wodę. Upewnij się, że zawór znajduje się w pozycji, jak pokazano i mocno dokręć nakrętkę sześciokątną.

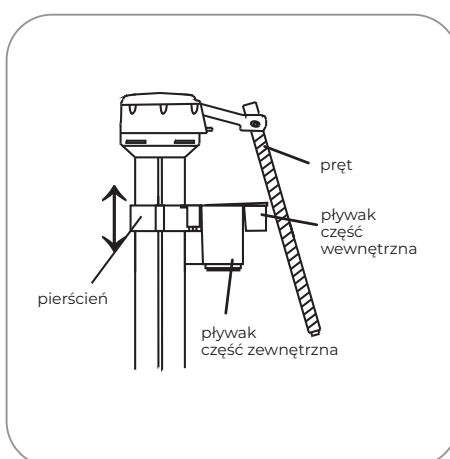


2. Obróć regulowany pręt o 90 stopni i wyciągnij. Przesuń pierścień, aby wyregulować wysokość pływaka i poziom wody. Dociśnij wewnętrzny pływak, regulowany pręt do najniższej pozycji. Włóż pręt z powrotem do wewnętrznego pływaka, a następnie obróć i zamocuj.

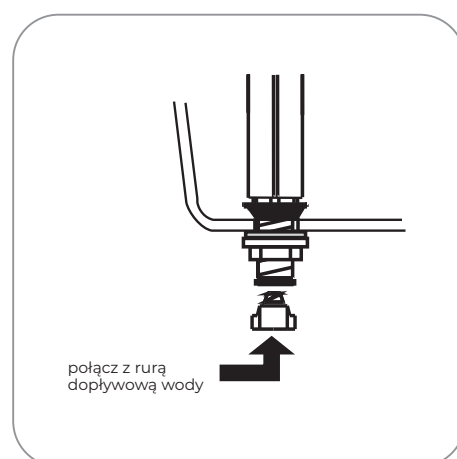


3. Podłącz wężyk doprowadzający wodę do zaworu. Wężyk musi posiadać uszczelkę płaską. Nie dopuszcza się używania pakietów i innych rodzajów uszczelnień.


2. Montaż zaworu spłukującego

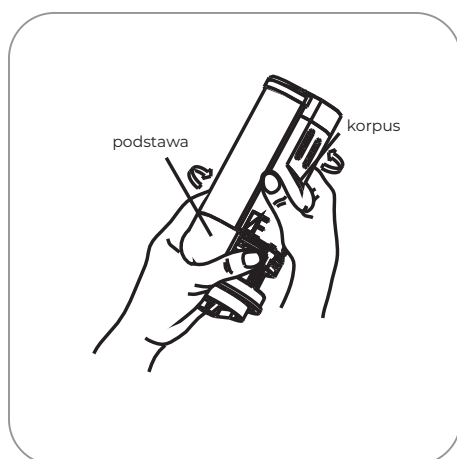


1. Obróć korpuz zaworu spłukującego, aby oddzielić korpuz od podstawy, jak pokazano na rys.

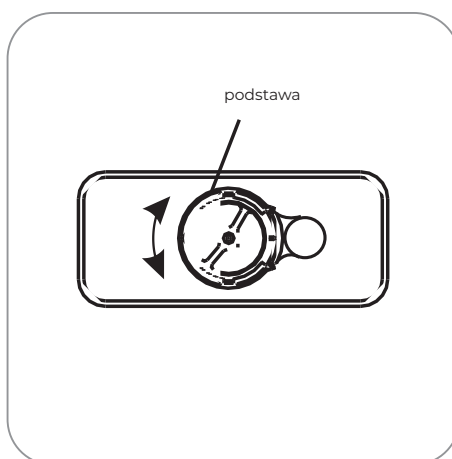


2. Zamontuj podstawę zaworu spłukującego w wylocie, aby klamra w kształcie litery „U” mogła prawidłowo zatrzasnąć się na zbiorniku. Obróć podstawę i dokręć od dołu nakrętkę z uszczelką do uzyskania szczelności.

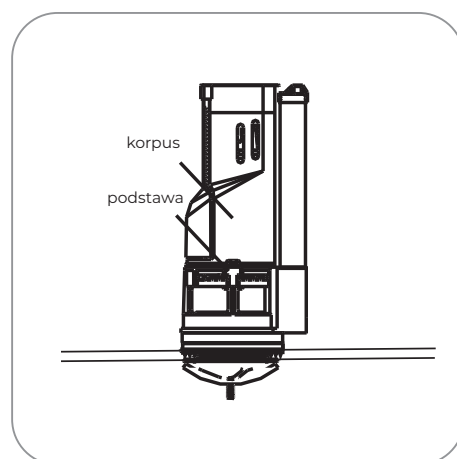

3. Zamontuj korpuz zaworu spłukującego na podstawie, obróć go do właściwej pozycji i zablokuj.

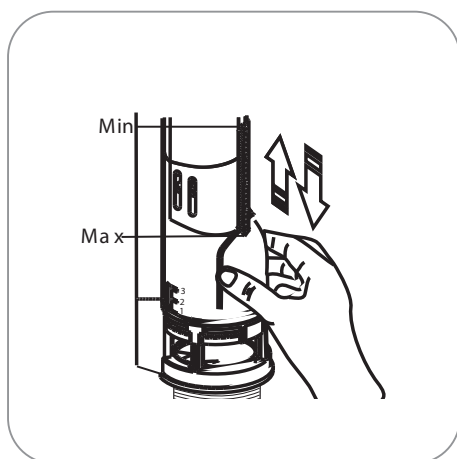


4. Przesuwając pływak częściowego spłukiwania od dołu do góry, objętość spłukiwania stopniowo się zmniejsza. Regulowana odległość wynosi 60 mm (2-1/4 cala).

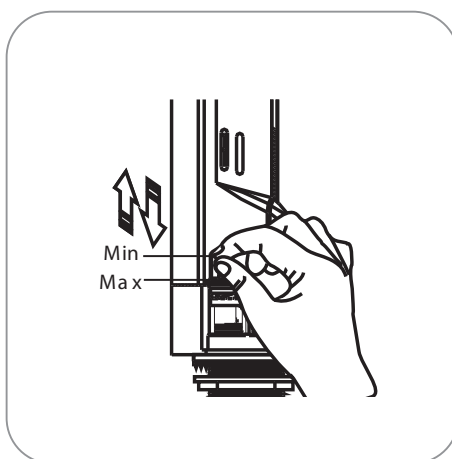


5. Przesuwając czerwony element regulacyjny od dołu do góry, pełna objętość spłukiwania stopniowo się zmniejsza lub zwiększa. Regulowana odległość wynosi 20 mm (13-16 cali).


3. Montaż przycisku spłukującego

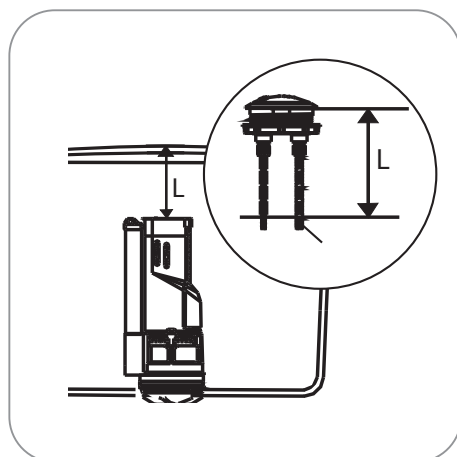


1. Odcinek zaznaczony na rysunku "L" należy zmierzyć dokładnie tak, jak pokazano na rysunku.

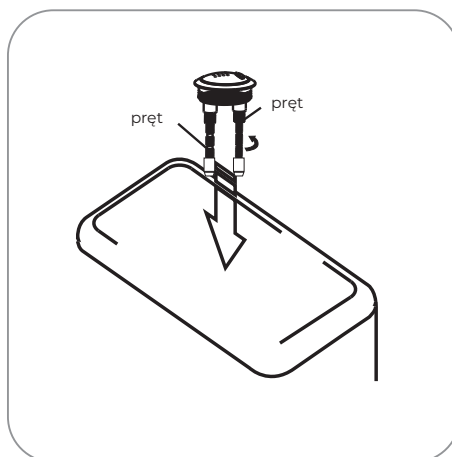


2. Włóż przycisk z prętami w otwór

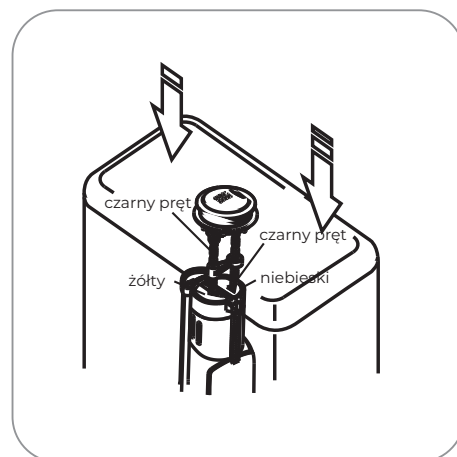


3. Dostosuj ułożenie przycisku.

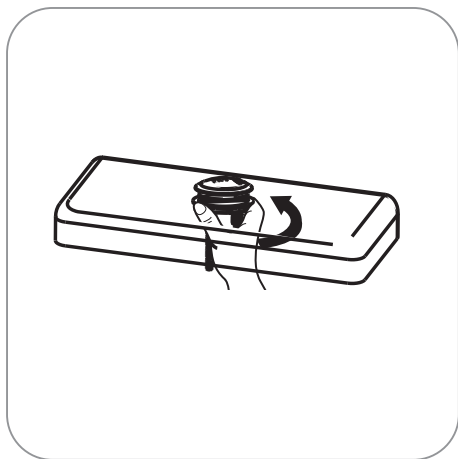

4. Dokręć nakrętkę.

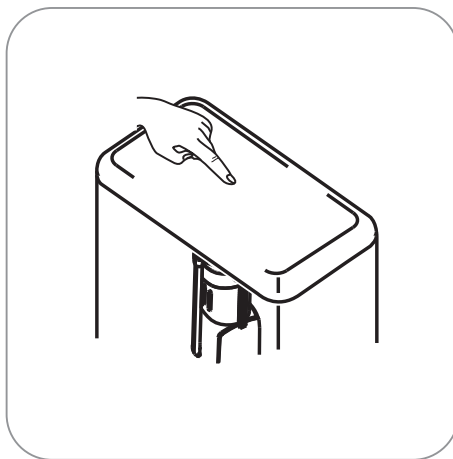

5. Pełne splukiwanie.

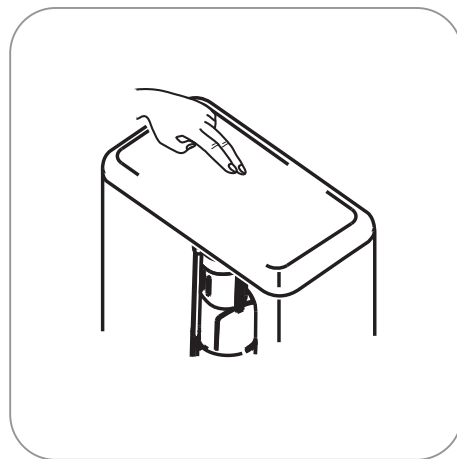

6. Częściowe splukiwanie.

Błędy i rozwiązania

BŁĘDY	ROZWIĄZANIE
Nie ma częściowego splukiwania	Sprawdź, czy poziom wody w zbiorniku jest wyższy niż częściowy pływak. Jeśli nie, zwiększ poziom wody lub obniż poziom pływaka.
Brak splukiwania lub splukiwanie zbyt małe po naciśnięciu przycisku.	1. Sprawdź, czy przycisk jest wciśnięty we właściwą pozycję. 2. Sprawdź, czy drążek przycisku nie jest zbyt krótki. Jeśli tak, dostosuj długość drążka regulacyjnego.

Uwaga: To normalne, że woda wypływa z wnętrza toalety chwilę po splukaniu.

Uwaga: Proszę przyciąć syfon, aby dopasować go do poziomu przelewu.

OSTRZEŻENIE:

Nie należy używać w toalecie środka czyszczącego do muszli klozetowej. Środki czyszczące do muszli klozetowej zawierające chlor (podchloryn wapnia) mogą poważnie uszkodzić armaturę w zbiorniku.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia armatury zbiornika spowodowane stosowaniem środków czyszczących zawierających chlor (podchloryn wapnia).

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwą obsługą lub instalacją, nadużyciem lub modyfikacją produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne.

Uwaga: Jeśli produkt różni się od przedstawionego na rysunku, prosimy o uznanie go za poprawny.

Konserwacja

- Do czyszczenia nie używaj szorstkich materiałów, które mogą porysować lub zmatowić deskę oraz ceramikę. Nie używaj substancji chemicznych niedozwolonych do ceramiki i tworzywa sztucznego.
- Do czyszczenia używaj ciepłej wody z mydłem lub wody z octem, wycieraj miękką szmatką.

